

P133 PRO/ P173 PRO/ P215 PRO

1000尼特 广播级监视器



1000nit



FHD
1920X1080



3G-SDI



HDMI 2.0



16通道音
频柱



Tally指示灯




坚固铝合
金外壳


>> 主要特征

- 全高清IPS大屏，清晰查看并捕获每个细节
- 1000nits高亮度，无惧日光
- HDMI输入及输出支持高达4K@60Hz
- 直观按键操作，4个自定义快捷键 提高工作效率
- 音频柱HDMI信号最多可显示8通道，SDI信号下最多可显示16通道
- HDR监看，提供前所未有的清晰度和细节
- 自定义3D LUT，再现电影风格
- 支持波形图，矢量图，直方图，辅助对焦，伪色彩，过曝等辅助工具
- 内置双扬声器
- 3色Tally灯，加强团队合作


>> CalMAN软件校色 色彩更准确

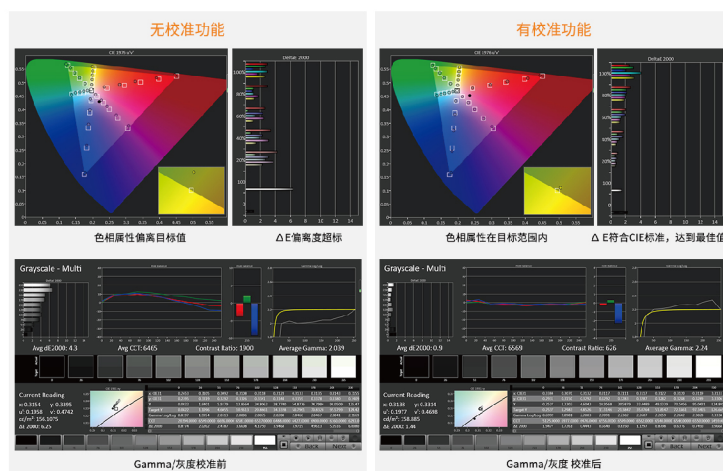

>> 全方位辅助功能

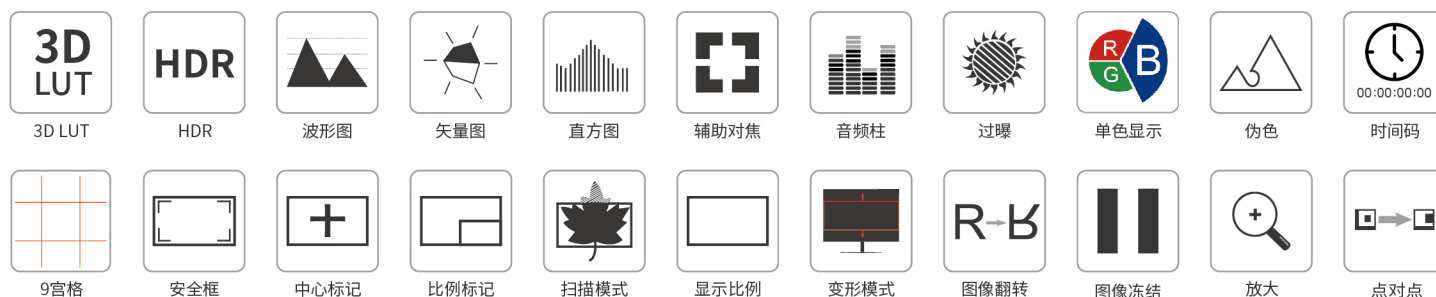


>> 多种供电方式

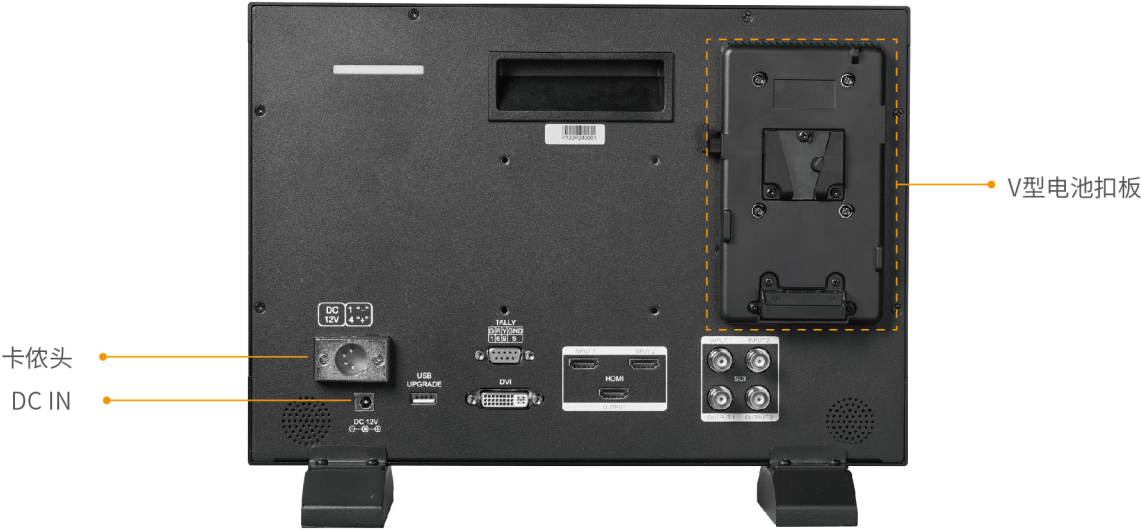


>> 参数

型号	P133 PRO		P173 PRO	P215 PRO
屏幕尺寸	13.3" IPS		17.3" IPS	21.5" IPS
色彩	16.7M (8-bit)		16.7M (8bit)	16.7M 8bit (6-bit + A-FRC)
色域	99.3% REC709		97.5% REC709	97.5% REC709
分辨率	1920x1080 pixels		1920x1080 pixels	1920x1080 pixels
点距	0.153 (H) X 0.153 (V) mm		198.9(H) X 198.9 (V) mm	0.08265(H) X 0.24795 (V) mm
屏幕比例	16:9		16:9	16:9
亮度	1000 cd/m ²		1000 cd/m ²	1000 cd/m ²
对比度	800:1		1100:1	1000:1
背光源	LED		LED	LED
响应时间	Tr + Tf=30ms		Tr + Tf=16ms	Tr + Tf=25ms
可视角度	85°/85°(L/R) 85°/85°(U/D)		85°/85°(L/R) 85°/85°(U/D)	89°/89°(L/R) 89°/89°(U/D)
输入	2*3G-SDI, 2*HDMI2.0, DVI, TALLY, USB			
输出	2*3G-SDI, 1*HDMI2.0			
音频	耳机孔, 扬声器			
VESA孔尺寸	75x75mm	100x100mm	100x100mm	
SDI支持格式	720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)			
	1080i (60/59.94/50)			
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)			
HDMI支持格式	720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)			
	1080i (60/59.94/50)			
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)			
	4K 3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98Hz)			
	4096×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98Hz)			
输入电压	DC 10-24V	DC 10-24V	DC 10-24V	
消耗功率	≤28W	≤33W	≤44W	
工作温度	0℃~50℃	0℃~50℃	0℃~50℃	
储藏温度	-20℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~60℃	
单机尺寸	330.5×231×30.15mm	426×302.9×34.8mm	511.5L×355.5H×34.8Dmm	
单机重量	2.07kg (不含马蹄脚垫)	3.65kg (不包含马蹄脚垫)	4.16kg (不含马蹄脚垫)	

>> 结构

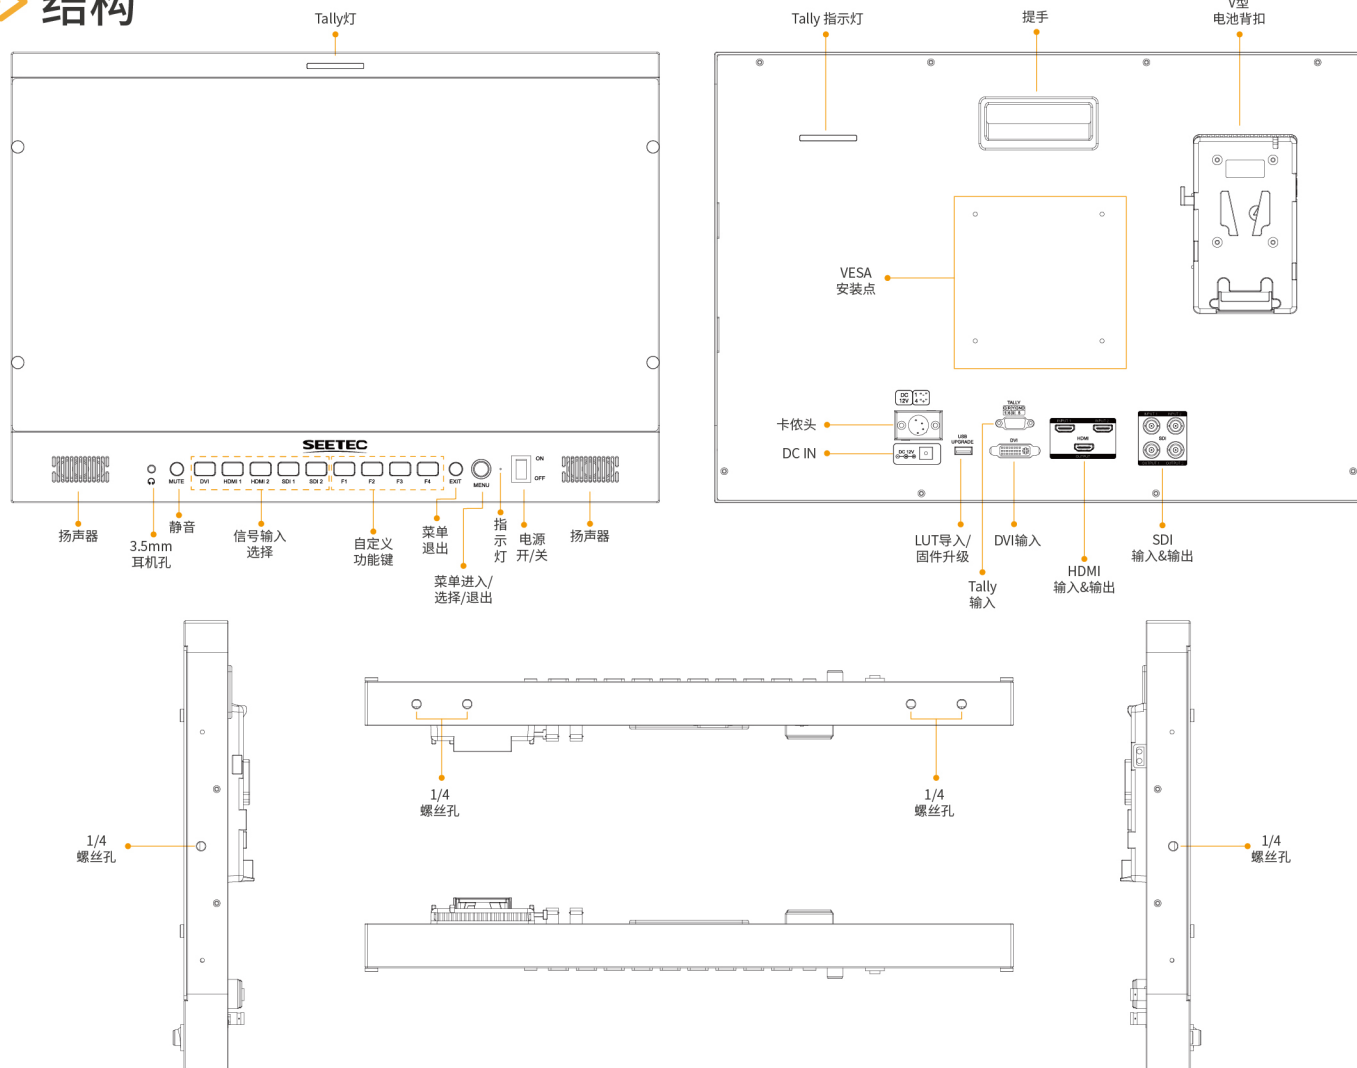

>> 包装清单

				
监视器	电源适配器	Mini HDMI线	HDMI线	SDI线
				
马蹄脚垫	V型电池背扣 (默认锁机子)	Tally套件	说明书	

